



Inspiration 2026

Holz im Garten

Das Besondere für Ihren Lieblingsplatz



Inhalt

Einleitung	3	WPC Steckzaun Bigge XL	31
WPC Massivdielen	4	WPC Zubehör Bigge und Bigge XL	32
WPC Hohlkammerdielen Co-Extrudiert	6	WPC Steckzaun Eder Holzstruktur	34
WPC Massivdielen Co-Extrudiert	7	Eder Holzstruktur	35
BPC Massivdielen	8	WPC Zubehör Eder	36
BPC Massivdielen / XL	9	WPC Steckzaun Lössau Co-Extrudiert	38
WPC Light Dielen	11	WPC Rhombus-Steckzaun Lech Co-Extrudiert	40
WPC Massivdielen	12	WPC Rahmen-Steckzaun Agger	42
WPC Zubehör	14	Sichtschutzzaun Alu System	44
Bambus	16	Sichtschutzzaun/Gartenbauholz	45
Exotenholz	18	Alu-Fassade	46
Stauseeholz	20	WPC Massiv	47
Thermoholz	21	Rhombusprofil WPC	48
Heimische Hölzer/Nadelhölzer	22	WPC Hohlkammer	49
Unterkonstruktion	24	Rhombusprofil Holz	52
Stelzlager/Plattenlager	26	Glatkantbretter	54
Befestigungssysteme	28	Sonderprofile	55
Terrassenreiniger und Öle	29	Wissenswertes	56
WPC Steckzaun Bigge	30	Impressum	59

Rüppel 4Home

Kennen Sie schon die Produktvielfalt von **Rüppel 4Home**? Wir bieten nicht nur schöne und hochwertige Produkte für Holz im Garten, wir haben auch ein vielfältiges Sortiment an Produkten für Wohnkeramik, Wohnholz & Türen, Bad & Spa und Stein im Garten, des Weiteren wird unser Sortiment stetig erweitert. Blättern Sie durch die aktuellsten Kataloge auf unserer Website und lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren.

Bei Fragen oder um einen Beratungstermin in unserer Ausstellung zu vereinbaren, rufen Sie uns gerne an: 0 60 51/82 39 - 0.

WPC Massivdielen
Rhön, Graphit

Vielfalt und Qualität in einer Marke

Mit dem Katalog „Holz im Garten 2026“ halten Sie eine Broschüre in Händen, die Ihnen eine breite Auswahl an Terrassendielen und Sichtschutzelementen aus verschiedensten Holzarten und Werkstoffen bietet. Die Intention des Katalogs ist nicht die lückenlose Abbildung dessen, was zum Thema Holz im Garten auf dem deutschen Markt angeboten wird. Vielmehr ist er dem Wunsch geschuldet eine Produktpalette zusammenzustellen, die weit über das übliche Angebot hinausgeht, aber in aller Regel sofort verfügbar ist.

Wenige Tage nach Bestellung ist das Material auf der Baustelle und die Verarbeitung kann beginnen. Das Resultat wird Sie begeistern. Die getroffene Auswahl bietet Alternativen für fast jeden Geschmack und Geldbeutel.



Für den Fall, dass Sie Ihr Produkt, Ihre Vorstellung doch nicht wiederfinden sollten, wird mit Sicherheit eine Lösung gefunden. In Zusammenarbeit mit den führenden Markenherstellern und Importeuren in Deutschland ist es möglich, Ihnen nahezu jeden Artikel zu besorgen. Auch Sonderanfertigungen sind in einigen Bereichen nicht unüblich.



WPC Massivdielen



Tunga XXL beige



WPC Ravi

braun
2450180/601-603
grau
2450180/701-703
anthrazit
2450180/801-803

Profilierung: franz. Profil / geriffelt
Stärke x Breite: 20 x 140 mm
Längen: 2900 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m²: 6,90 lfm [UK 3 lfm|20,7 Klammern]
Herkunft: Asien




WPC Tunga XXL

grau
10040375/222-224
beige
10040375/225-227
braun
10040375/228-230

Profilierung: Holzstruktur / grob geschliffen
Stärke x Breite: 17 x 220 mm
Längen: 2900 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m²: 4,45 lfm [UK 3 lfm|13,5 Klammern]
Herkunft: Asien



NEU

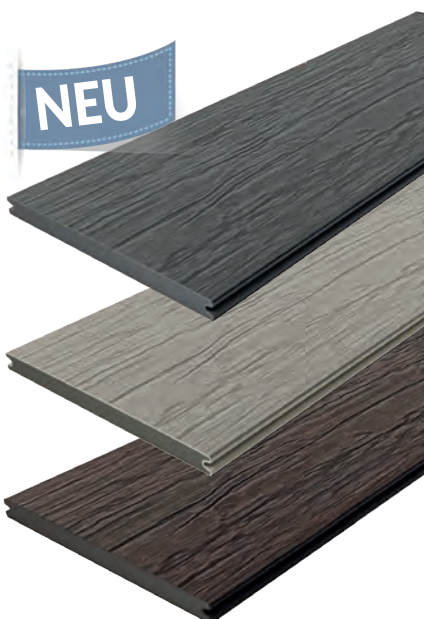

WPC Massivdielen

WPC Tawa grau

Profilierung: grob und fein geriffelt
Stärke x Breite: 20 x 140 mm
Längen: 2200 | 3200 | 4200 | 5200 mm
ca. Bedarf m²: 6,90 lfm [UK 3,3 lfm|22,8 Klammern]
Herkunft: Asien

WPC Tawa

braun
10040030/731-734
anthrazit
10040030/735-738
grau
10040030/739-742



Profilierung: Holzstruktur/gebürstet
Stärke x Breite: 19x140 mm
Längen: 2900 | 4000 mm
ca. Bedarf m²: 6,90 lfm [UK: 3,3 lfm|22,8 Klammern]
Herkunft: Asien

WPC Purna

braun bi-color
10040322/188-189
hellgrau bi-color
10040322/186-187
anthrazit bi-color
10040322/190-191



Verlegung:


Unsichtbare Befestigung mittels spezieller Befestigungssets

10040136/075 Mittelklammer 50er
10040136/021 Mittelklammer 250er
10040136/019 Starterclip 25er
10040069/606 Edelstahl Systemschraube
für Alu-UK kopflackiert RAL 9005
4,2 x 28 mm VPE: 100 St.



Zubehör WPC/BPC Massivdielen

WPC UK 40x60 mm anthrazit Hohlkammer
Längen: 2300 | 2900 | 3600 | 3900 mm
63000104/17 /45 /46 / 47

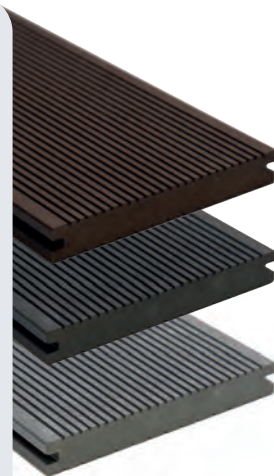

WPC Hohlkammerdiele Co-Extrudiert



WPC Hohlkammer Coextrudiert hellbraun (RCE)

NEU

WPC Hohlkammer Coex

hellbraun (RCE)
10040374/585-587
braun (TK)
10040374/588-590
dunkelbraun (IP)
10040374/591-593
grau (AT)
10040374/594-596
dunkelgrau (SI)
10040374/597-599
schwarz (EB)
10040374/600-602

Profilierung: Holzstruktur gebürstet/ glatt gebürstet
Stärke x Breite: 22,5 x 138 mm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m² : 6,95 lfm [UK 3,3 lfm|23 Klammern]
Herkunft: Asien



NEU

WPC Hohlkammer Coex XL

hellbraun (RCE)
10040374/603-605
braun (TK)
10040374/606-608
dunkelbraun (IP)
10040374/609-611
grau (AT)
10040374/612-614
dunkelgrau (SI)
10040374/615-617
schwarz (EB)
10040374/618-620

Profilierung: Holzstruktur gebürstet/ glatt gebürstet
Stärke x Breite: 22,5 x 210 mm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m²: 4,70 lfm [UK 3,3 lfm|16 Klammern]
Herkunft: Asien



WPC Coex Zubehör für Terrassendielen

Terrassenclip-Set (VPE 100 St.) inkl. Schrauben und Bit
10040374/648
Starter-Clip (VPE 25 St.) inkl. Schrauben und Bit
10040374/649

WPC Massivdiele Co-Extrudiert

WPC Massivdiele gealtertes Holz braun (AW)

Profilierung: gehackte Oberfläche
Stärke x Breite: 22,5 x 210 mm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m²: 4,70 lfm [UK 3 lfm|16 Klammern]
Herkunft: Asien

WPC Massiv Gehackt

Silber Esche (SA)
10040374/621-623
Gealtertes Holz braun (AW)
10040374/624-626
braun (TK)
10040374/627-629
Silbergrau (SI)
10040374/630-632



Profilierung: glatt
Stärke x Breite: 22,5 x 138 mm
Längen: 3000 mm
Herkunft: Asien

WPC Massiv Konstruktionsdiele

hellbraun (RCE)
10040374/633
braun (TK)
10040374/636
dunkelbraun (IP)
10040374/639
grau (AT)
10040374/642
dunkelgrau (SI)
10040374/645



10040374/650 dunkelbraun
10040374/651 braun
10040374/652 dunkelgrau
10040374/653 grau
10040374/654 hellbraun

WPC Coex Zubehör für Konstruktionsdiele

Schrauben-Set inkl. Schrauben 5x50 mm
(VPE 100 St.) und Bit

NEU

NEU

BPC Massivdielen



BPC Massivdielen Creme



BPC creme meliert 2450018/101-104

Profilierung: strukturiert und glatt
Stärke x Breite: 20 x 140 mm
Längen: 2900 | 3500 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m²: 6,90 lfm [UK 3 lfm|20,7 Klammern]
Herkunft: Asien



BPC Soft-Wood (geschäumter Kern - Coextrudiert)

10040117/393-394
braun 21 x 140 mm
10040117/397-398
braun 21 x 190 mm
10040117/395-396
grau 21 x 140 mm
10040117/399-400
grau 21 x 190 mm

Profilierung: Holzstruktur/glatt
Stärke x Breite: 21 x 140 mm
ca. Bedarf m²: 6,90 lfm [UK 3,3 lfm|22,8 Klammern]
Stärke x Breite: 21 x 190 mm
ca. Bedarf m²: 5,26 lfm [UK 3,3 lfm|17,4 Klammern]
Längen: 4000 | 5000 mm
Herkunft: Asien

Brandschutzklasse nach EN13501-1:2007:
Bfl-s1 (alte B1) – Rutschhemmklasse R12



Zubehör BPC Massivdielen

Verlegung:
Unsichtbare Befestigung mittels
spezieller Befestigungssets

10040136/075 Mittelklammer 50er
10040136/021 Mittelklammer 250er
10040136/019 Starterclip 25er
10040069/606 Edelstahl Systemschraube
für Alu-UK kopplackiert RAL 9005
4,2 x 28 mm VPE: 100 St.



BPC Massivdielen / XL

BPC Massivdielen Braun

Profilierung: geriffelt und genutet
 Stärke x Breite: 20 x 145 mm
 Längen: 2900 | 3500 | 4000 | 5000 mm
 ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|20,1 Klammern]
 Herkunft: Asien

BPC Massiv

braun

2440101/701-704

dunkelgrau-braun

2440101/601-604

grau

2440101/801-804

hellbraun

2450198/701-704


DKL
1-2

BEIDSEITIG
NUTZBAR

FUGE
6 mm

UK-ABSTAND
40 cm

KLAMMER-
BEFESTIGUNG

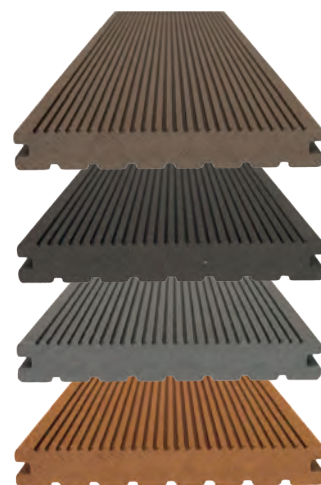

Profilierung: genutet
 Stärke x Breite: 20 x 200 mm
 Längen: 2900 | 3500 | 4000 | 5000 mm
 ca. Bedarf m²: 4,88 lfm [UK 3,3 lfm|16,2 Klammern]
 Herkunft: Asien

BPC Massiv XL

braun

2450180/901-904

dunkelgrau-braun

2450181/001-004

grau

2450181/101-104

hellbraun*

2450181/201-203

*nicht in 3500 mm lieferbar

DKL
1-2

EINSEITIG
NUTZBAR

FUGE
6 mm

UK-ABSTAND
35 cm

KLAMMER-
BEFESTIGUNG



Zubehör BPC Massivdielen

Empfehlung Unterkonstruktion:
 WPC UK 40x60 mm anthrazit Hohlkammer
 Längen: 2300 | 2900 | 3600 | 3900 mm
 63000104/17 /45 /46 / 47



WPC Light





light grey

Profilierung: geriffelt und glatt
 Stärke x Breite: 21 x 145 mm
 Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm - auf Anfrage: 3500 | 4500 mm
 ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|20,1 Klammern]
 Herkunft: Deutschland





dark grey
 2440134/601-605



Profilierung: geriffelt und glatt
 Stärke x Breite: 21 x 145 mm
 Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm - auf Anfrage: 3500 | 4500 mm
 ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|20,1 Klammern]
 Herkunft: Deutschland





grey
 2440134/701-705



Profilierung: geriffelt und glatt
 Stärke x Breite: 21 x 145 mm
 Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm - auf Anfrage: 3500 | 4500 mm
 ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|20,1 Klammern]
 Herkunft: Deutschland




red brown
 2440134/501-505



Profilierung: geriffelt und glatt
 Stärke x Breite: 21 x 145 mm
 Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm - auf Anfrage: 3500 | 4500 mm
 ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|20,1 Klammern]
 Herkunft: Deutschland



sand brown
 2440134/801-805







Zubehör Seiten 14 und 15

Farbreife: Abbildungen zeigen beispielhaft die natürliche Farbgebung
 [A] bei Verlegung - [B] nach 1-2 Monaten - [C] nach ca. 6-9 Monaten

WPC Massivdielen




Massivdielen Harz brown



Harz

grey
2440133/501-505
brown
2440133/401-405


Profilierung: einseitig strukturgehobelt
Stärke x Breite: 16 x 193 mm
Längen:
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm - auf Anfrage: 3500 | 4500 mm
ca. Bedarf m²:
5,05 lfm [UK 3 lfm|15,2 Klammern]
Herkunft: Deutschland



Rhön

graphit
2440132/801-805
terra
2440132/701-705


Profilierung: geriffelt und genutet
Stärke x Breite: 19 x 130 mm
Längen:
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm - auf Anfrage: 3500 | 4500 mm
ca. Bedarf m²:
7,41 lfm [UK 3 lfm|22,3 Klammern]
Herkunft: Deutschland



Spessart

graphit
2440133/001-005
terra
2440132/901-905

Profilierung: strukturgehobelt und geriffelt
Stärke x Breite: 16 x 193 mm
Längen:
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm - auf Anfrage: 3500 | 4500 mm
ca. Bedarf m²:
5,05 lfm [UK 3 lfm|15,2 Klammern]
Herkunft: Deutschland



Zubehör Seiten 14 und 15

Farbreife: Abbildungen zeigen beispielhaft die natürliche Farbreifung
[A] bei Verlegung - [B] nach 1-2 Monaten - [C] nach ca. 6-9 Monaten

WPC Massivdielen

PEFC zertifiziert (PEFC/04-31-1231) – Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft
„Cradle to Cradle gold“ zertifiziert – Gesicherter Stoffkreislauf, alle Terrassendielen werden nach Gebrauch zurückgenommen und können wiederverwertet werden.

Erstaunlich dünn – Hoch belastbar – Gesundheitlich unbedenklich
Frei von PVC und zugelassen für Kinderspielzeug nach DIN EN 71-3



Massivdielen Odenwald grey

Profilierung: geriffelt und genutet

Stärke x Breite: 16 x 163 mm

Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm - auf Anfrage: 3500 | 4500 mm

ca. Bedarf m²: 5,95 lfm [UK 3 lfm|17,9 Klammern]

Herkunft: Deutschland



Taurus

graphit

2440133/301-305

terra

2440133/201-205



Profilierung: gewellt mit Farbverlauf und mattiert

Stärke x Breite: 19 x 145 mm

Längen: 3000 | 4000 mm

ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|20,1 Klammern]

Herkunft: Deutschland


Odenwald

brown

1630025/101-102

grey

1630025/301-302



Profilierung: geprägter Farbverlauf

Stärke x Breite: 16 x 145 mm

Längen: 3000 | 4000 mm

ca. Bedarf m²: 6,76 lfm [UK 3 lfm|20,1 Klammern]

Herkunft: Deutschland



Solling

darkbrown

10040100/076-077

grey

10040100/074-075

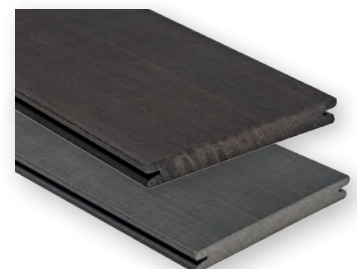

Zubehör Seiten 14 und 15

Farbreife: Abbildungen zeigen beispielhaft die natürliche Farbreifung
[A] bei Verlegung - [B] nach 1-2 Monaten - [C] nach ca. 6-9 Monaten

WPC Zubehör

Artikelübersicht für die Montage mit Betonrandsteinen

24401331/01
WPC UK massiv
anthrazit
40 x 40 mm
Länge 3000 mm




24401349/01
WPC
UK light anthrazit,
45 x 45 mm
Länge 3000 mm



16300242/00
Befestigungs-
schraube für UK
7,5 x 92 mm
VPE 50 Stk.



24502967/00 Gummipad 100 x 60 x 20 mm
24502966/00 Gummipad 100 x 60 x 10 mm
24502965/00 Gummipad 100 x 60 x 3 mm




16300240/00
Rastklammer für
UK 40 x 40 mm
VPE 50 Stk.



16300241/00
Rastklammer Rand
für UK 40 x 40 mm
VPE 25 Stk.



16300229/00
Nutbrücke
VPE 20 Stk.



24401324/00 Clip VPE 50 Stk.
16300235/00 Clip VPE 250 Stk.
16300236/00 Clip VPE 500 Stk.
24401325/00 Randclip 25 Stk.
10040042/141 V2A-Schrauben für
Alu-UK kopflackiert RAL 9005
3,9x22 mm VPE 100 St.



16300230/00
Befestigungs-
schraube
M8 x 80 mm für
das Rhombus-
profil als
Abschlussleiste
VPE 10 Stk.



16300246/00
Schraube
M6 x 40 mm zur
Verschraubung
kurzer
Dielenstücke
VPE 10 Stk.



24401326/00
Verbindungs-
schuh für
UK 40 x 40 mm



24401323/00
Sicherungsband
selbstklebend
Länge 10 m



Massivdielen Spessart terra

WPC Zubehör



Step-System

61060490/00
terra



61060491/01
brown



61060492/00
graphitgrau



Rhombusprofil als Abschlussleiste

20,5 x 81 x 4200 mm

16300228/00
Step
Aufnahmeplatte



16300234/00
Step
Doppelaufnahme



16300233/00
Step
Einzelaufnahme



16300231/00
Step
Montageschuh
VPE 10 Stk.




Zubehör für die Montage mit Step-System

16300232/00
Step
Rispenband
Länge 10 m



Step
Gummipad



24502970/00 300 x 300 x 10 mm
24502969/00 300 x 300 x 5 mm
24502968/00 300 x 300 x 3 mm

Dieses System kann nur mit WPC UK massiv in 40 x 40 mm eingesetzt werden. Die Platten sind für eine schwimmende Verlegung mit Beton gefüllt.

Thermo Bamboo X-Treme geölt

10040325/542

Profilierung: einseitig geriffelt, einseitig glatt
 Stärke x Breite: 18x137 mm - Länge: 1850 mm
 Stirnseite N+F, seitlich genutet
 Bedarf m²: 7,04 lfm [UK 2,50 lfm|20 Klammern]
 Herkunft: Asien



Bambus N-Durance geölt

10040325/541

Profilierung: einseitig geriffelt, einseitig glatt
 Stärke x Breite: 18x137 mm - Länge: 1850 mm
 Stirnseite N+F, seitlich genutet
 Bedarf m²: 7,04 lfm [UK 2,50 lfm|20 Klammern]
 Herkunft: Asien



Thermo Bamboo X-Treme Anti-Rutsch

10041000/120

Profilierung: einseitig Anti-Rutschstreifen R13, einseitig glatt
 Stärke x Breite: 20x137 mm - Länge: 1850 mm
 Stirnseite N+F, seitlich genutet
 ca. Bedarf m²: 7,04 lfm [UK 2,50 lfm|20 Klammern]
 Herkunft: Asien



Bambus N-Durance Anti-Rutsch

10041000/121

Profilierung: einseitig Anti-Rutschstreifen R13, einseitig glatt
 Stärke x Breite: 20x137 mm - Länge: 1850 mm
 Stirnseite N+F, seitlich genutet
 ca. Bedarf m²: 7,04 lfm [UK 2,50 lfm|20 Klammern]
 Herkunft: Asien



Abschluß- und Treppenkantenprofil

Thermo Bamboo X-Treme
 10041000/122
Bambus N-Durance
 10041000/123

Profilierung: glatt, geölt,
 Stirnseite N+F
 Stärke x Breite: 30 x 65 mm
 Länge: 1850 mm

Thermoholz Massivdielen Bambus

Profilierung: glatt/grob geriffelt - N+F kopfseitig - seith. genutet
 Stärke x Breite: 20 x 137 oder 178 mm - Länge: 1850 mm
 ca. Bedarf m²: 7,04 lfm [UK 2,50 lfm|20 Klammern]
 ca. Bedarf m²: 5,46 lfm [UK 2,50 lfm|14 Klammern]
 Herkunft: Asien

Thermo Bamboo X-Treme

10040136/094 Breite 137 mm
 10040136/095 Breite 178 mm



Profilierung: glatt gebürstet/fein geriffelt
 N+F kopfseitig - seith. genutet
 Stärke x Breite: 20 x 155 mm - Länge: 1850 mm
 ca. Bedarf m²: 6,25 lfm [UK 2,50 lfm|17 Klammern]
 Herkunft: Asien

Thermo Bamboo X-Treme

10040136/129



Profilierung: glatt/bombiert, N+F stirnseitig, seith. genutet
 Stärke x Breite: 20 x 155 mm
 Längen: 1850 mm | 4162 mm
 ca. Bedarf m²: 6,25 lfm [UK 2,50 lfm|17 Klammern]
 Herkunft: Asien

Thermo Bamboo X-Treme

10040136/171 Länge 1850
 10041000/119 Länge 4162 mm (ohne abZ)
 Oberfläche: gebürstet



Profilierung: glatt/bombiert, N+F stirnseitig, seith. genutet
 Stärke x Breite: 20 x 155 mm
 Längen: 1850 mm | 4162 mm
 ca. Bedarf m²: 6,25 lfm [UK 2,50 lfm|17 Klammern]
 Herkunft: Asien

Bambus N-Durance geölt

10040256/279 Länge 1850
 10041000/118 Länge 4162 mm (ohne abZ)



Befestigungsclips 18 mm

inkl. Schrauben/Bit
 (VPE=90 St.)
 10040325/688

Befestigungsclips 20 mm


10040136/096 (VPE=90 St.)

Starterclips 20 mm

10040136/170 (VPE=30 St.)

Thermo Bamboo Bankbohle

10040136/173
 Kanten gerundet - 40 x 90 mm
 Länge: 2000 mm



Exotenholz



Exotenholz Bangkirai



Bangkirai (*Shorea spp.*)

25 mm
10040136/203-218
45 mm
10040136/110-118

Profilierung: geriffelt und genutet
in zwei Stärken x Breite: 145 mm
Längen: zwischen 2130 und 4880 mm
ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 2,50 lfm|30,1 Schrauben]
Herkunft: Indonesien, Malaysia

DKL
2

BEIDSEITIG
NUTZBAR

UK-ABSTAND
1 ↔ 1
50 cm



Bangkirai (*Shorea spp.*)

10040136/033-053

Profilierung: beidseitig glatt
Stärke x Breite: 25 x 145 mm
Längen: zwischen 2130 und 4880 mm
ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 2,50 lfm|30,1 Schrauben]
Herkunft: Indonesien, Malaysia

DKL
2

EINSEITIG
NUTZBAR

UK-ABSTAND
1 ↔ 1
50 cm

Exotenholz

Exotenholz Cumaru

Profilierung: beidseitig glatt

Stärke x Breite: 21 x 145 mm

ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|33,4 Schrauben]

Stärke x Breite: 21 x 90 mm

ca. Bedarf m²: 10,53 lfm [UK 3 lfm|52,7 Schrauben]

Längen: zwischen 2130 und 4880 mm

Herkunft: Südamerika



Cumaru (*Dipteryx odorata*)

21 x 145 mm

10040136/189-202

21 x 90 mm

10040135/986-999



Profilierung: beidseitig glatt

in zwei Stärken x Breite: 21 x 145 mm

Längen: bis 3350 mm

Längen: ab 3660 mm

ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|33,4 Schrauben]

Herkunft: Südamerika



Garapa (*Apuleia leiocarpa*)

bis 3350 mm

10040136/088-093

ab 3660 mm

10040136/097-105



Verlegung Exotenholz:

Verschraubung auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben (siehe Zubehör Seite 28)

Empfehlung Unterkonstruktion:

verschiedene Holzarten möglich (siehe Unterkonstruktion Seiten 24 und 25)

Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 56 und 57)

Stauseeholz




Angelique (Basralocus) Stauseeholz



Angelique (Basralocus) Stauseeholz

(*Dicorynia guianensis*)
25 x 90 mm
10040136/159-169
25 x 140 mm
10040136/145-158

Profilierung: beidseitig glatt
Breiten: in zwei Ausführungen 90 und 140 mm
Längen: zwischen 2130 und 4880 mm
ca. Bedarf m²: 10,53 lfm [UK 2,50 lfm|47,4 Schrauben]
Herkunft: Südamerika
ca. Bedarf m²: 6,90 lfm [UK 2,50 lfm|31,1 Schrauben]
Herkunft: Südamerika

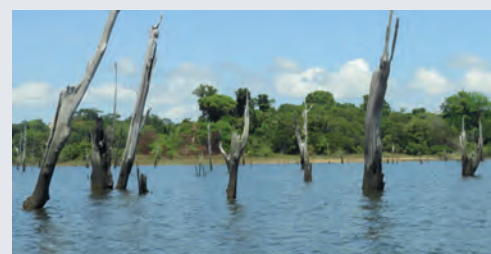

DKL
2

EINSEITIG
NUTZBAR

UK-ABSTAND
1 ↔ 1
50 cm



Ipé Stauseeholz

(*Handroanthus serratifolius*)
10040374/122-135

Profilierung: glatt gehobelt
Stärke x Breite: 21 x 145 mm
Längen: zwischen 1830 und 5790 mm
ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 3 lfm|33,4 Schrauben]
Herkunft: Südamerika

DKL
1

EINSEITIG
NUTZBAR

UK-ABSTAND
1 ↔ 1
40 cm

Hinweise Stauseeholz

Verlegung: Verschraubung auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben
(siehe Zubehör Seite 28)

Empfehlung Unterkonstruktion: Stauseeholz Angelim Pedra 42 x 65 mm (siehe Unterkonstruktion S. 24)
Überlängen ab 5 m auf Anfrage

Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 56 bis 59)



Thermoholz



Thermoholz Massivdielen Pappel

Profilierung: beidseitig glatt
 Stärke x Breite: 25 x 137 mm
 Längen: zwischen 1900 und 3700 mm
 ca. Bedarf m²: 7,04 lfm [UK 3,00 lfm|21,2 Klammern]
 Herkunft: Deutschland

Thermo Pappel

(*populus spp.*)
 6300028/801-807



Profilierung: beidseitig glatt
 Stärke x Breite: 20 x 132 mm
 Längen: 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 mm
 ca. Bedarf m²: 7,30 lfm [UK 2,50 lfm|18,25 Klammern]
 Herkunft: Skandinavien

Thermo Esche


(*Fraxinus excelsior*)
 10040069/176-181



Profilierung: beidseitig glatt
 Stärke x Breite: 26 x 140 mm
 Längen: 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 mm
 ca. Bedarf m²: 6,90 lfm [UK 2,50 lfm|17,25 Klammern]
 Herkunft: Skandinavien

Thermo Kiefer

(*Pinus sylvestris*)
 10040069/199-208



Hinweise Thermoholz

Verlegung: Unsichtbare Befestigung mit Befestigungsclips und Verschraubung auf passender Unterkonstruktion. (siehe Befestigungssysteme Seite 28)

Empfehlung Unterkonstruktion: Thermo Fichte UK 42 x 68 mm (siehe Unterkonstruktion Seite 24)

Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 56 bis 59)

Heimische Hölzer/Nadelhölzer

Massivdielen Hochgebirgslärche



Hochgebirgslärche

(*Larix decidua*)

10040135/974-976

Profilierung: beidseitig glatt
Stärke x Breite: 25 x 140 mm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m²: 6,90 lfm [UK 2,5 lfm|31,1 Schrauben]
Herkunft: Europa



Douglasie

(*Pseudotsuga menziesii*)

10040136/030-032

Profilierung: beidseitig Premiumprofil
Stärke x Breite: 28 x 145 mm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 2,50 lfm|30,1 Schrauben]
Herkunft: Europa



Europäische Douglasie

(*Pseudotsuga menziesii*)

10040136/070-072

Profilierung: geriffelt und genutet
Stärke x Breite: 28 x 145 mm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm
ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 2,50 lfm|30,1 Schrauben]
Herkunft: Europa



Kanadische Douglasie

(*Pseudotsuga menziesii*)

10040123/221-224

Profilierung: glatt
Stärke x Breite: 27 x 143 mm
Längen: zwischen 3660 und 5180 mm
ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 2,50 lfm|30,1 Schrauben]
Herkunft: Kanada



Hinweise Heimische Hölzer/Nadelhölzer

Empfehlung Unterkonstruktion: verschiedene Holzarten möglich (siehe Unterkonstruktion auf 24+25)
Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 56 bis 59)

Heimische Hölzer/Nadelhölzer



Massivdielen Nordische Kiefer Sature

Profilierung: beidseitig glatt
 Stärke x Breite: 27 x 142 mm
 Längen: 3600 | 4200 | 4800 mm
 ca. Bedarf m²: 6,67 lfm [UK 2,50 lfm|30,1 Schrauben]
 Herkunft: Europa

Nordische Kiefer Sature

(*Pinus sylvestris*)
 silikatimprägniert
 10040135/978-980



Zubehör: Nordische Kiefer Sature Schnittkantenschutz

1-L-Gebinde Sature Protect 1
 10040137/603



Profilierung: glatt
 Stärke x Breite: 23 x 90 mm
 Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm
 ca. Bedarf m²: 10,53 lfm [UK 3 lfm|31,6 Klammern]
 Herkunft: Europa
 Verlegung mit Ligo S (siehe Seite 28)

Robinie keilgezinkt

(*Robinia pseudoacacia*)
 10040136/186-188



Hinweise Heimische Hölzer/Nadelhölzer

Verlegung Robinie: Unsichtbare Befestigung mit Befestigungsclips Ligo S und Verschraubung auf passender Unterkonstruktion (siehe Zubehör Seiten 24 und 25)

Unterkonstruktion



1. ERDPLANUM
2. KIES- ODER SCHOTTERBETT
3. BETONRANDSTEIN
4. GUMMIPAD
5. KONSTRUKTIONSBALKEN
6. SICHERUNGSBAND
7. BEFESTIGUNGSKLAMMER
8. DIELE
9. ABSCHLUSSLEISTE

Bamboo
N-Durance UK
10040325/543

DKL
1

Profilierung: glatt
Stirnseiten abgeplattet
Stärke x Breite: 40 x 60 mm
Längen zwischen 2440 mm
Universell für alle Terrassendielen geeignet!

Thermo
Bambus UK
10040136/106

DKL
1

Profilierung: glatt
Stirnseiten abgeplattet
Stärke x Breite: 40 x 60 mm
Länge: 2440 mm

Thermo
Fichte UK
(*Picea abies*)
10040069/226-231

DKL
1

Profilierung: glatt
Stärke x Breite: 42 x 68 mm
Längen zwischen 3000 und 4500 mm

Stauseeholz
Angelim Pedra UK
(*Hymenolobium spp.*)
10040325/556-568

DKL
1-2

Profilierung: glatt
Stärke x Breite: 42 x 65 mm
Längen zwischen 1830 und 5490 mm

Robinie UK
(*Robinia pseudocacia*)
10040136/184-185

DKL
1-2

Profilierung: glatt/keilgezinkt
Stärke x Breite: 45 x 60 mm
Längen: 3000 | 4000 mm

Nordische Kiefer
Sature UK
(*Pinus sylvestris*)
10040135/981

DKL
1-2

Profilierung: allseitig gehobelt, gerundete Kanten
Stärke x Breite: 45 x 70 mm - Länge: 3600 mm
Herkunft Europa
silikatimprägniert

Die Unterkonstruktion ist das Fundament des Terrassendecks und stellt die Verbindung zwischen Diele und Untergrund dar. Neben der konstruktiv richtigen Montage der Unterkonstruktion ist ein besonderes Augenmerk auf die Qualität zu legen. Die Dauerhaftigkeitsklasse der Unterkonstruktion sollte die des Deckbelags in keinem Fall unterschreiten. Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 56 bis 59)

Unterkonstruktion

Profilierung: geriffelt

Stärke x Breite 45 x 70 mm - zweiseitig geriffelt

Längen zwischen 1830 und 4880 mm

Stärke x Breite 90 x 90 mm - vierseitig geriffelt

Längen zwischen 1830 und 5490 mm

DKL
2

Bangkirai UK

(Shorea spp.)

10040322/234-244

10040136/054-067

Profilierung: allseitig gehobelt, gerundete Kanten

Stärke x Breite: 90 x 90 mm

Länge zwischen 2440 und 4880 mm

DKL
2-3

Kanad. Douglasie UK

(Pseudotsuga menziesii)

10040324/522-526

Profilierung: glatt

Stärke x Breite: 45 x 70 mm

Längen zwischen 2000 und 6000 mm

DKL
3

Europäische Douglasie UK

(Pseudotsuga menziesii)

10040136/219-229

Profilierung: gerundete Kanten

Stärke x Breite: 40 x 60 mm

Länge: 4000 mm

Farbe anthrazit

WPC UK Hohlkammer

für alle Holzterrassendielen geeignet

10040100/078

Hinweis: Die Verschraubung der Dielen ist direkt von oben in die Unterkonstruktion möglich, somit ist ein Vorbohren nicht mehr notwendig.

Profilierung: gerundete Kanten

Stärke x Breite: 29 x 49 mm

Länge: 2900 | 4000 mm

Materialstärke: 3 mm

Farbe: schwarz

Aluminium UK

10040136/068-069

Einsteckverbinder

Stärke x Breite: 23 x 43 mm

Länge: 400 mm

Empfehlung

Zubehör für Alu-UK




10040136/020

Gummipads


85 x 55 x 20 mm (VPE 12 St.) 10040136/248

85 x 55 x 8 mm (VPE 24 St.) 10040136/250


85 x 55 x 3 mm (VPE 60 St.) 10040136/249



Stelzlager / Plattenlager

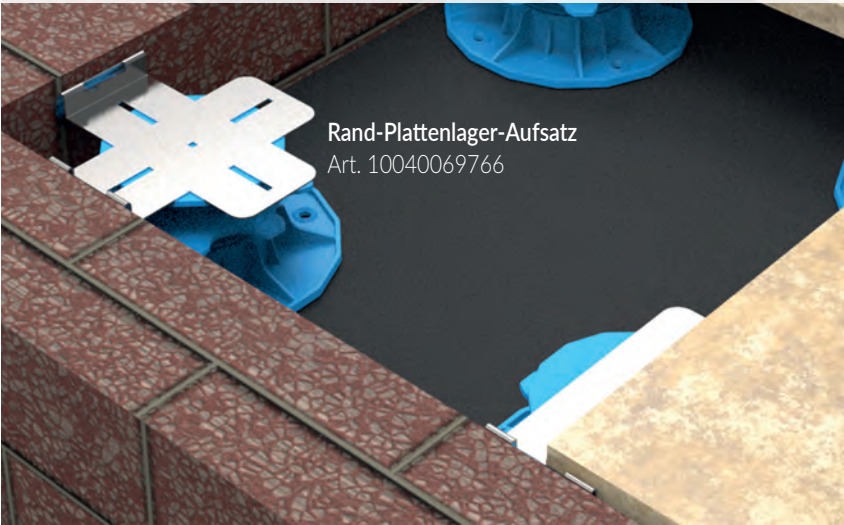

Rand-Plattenlager-Aufsatz
Art. 10040069766

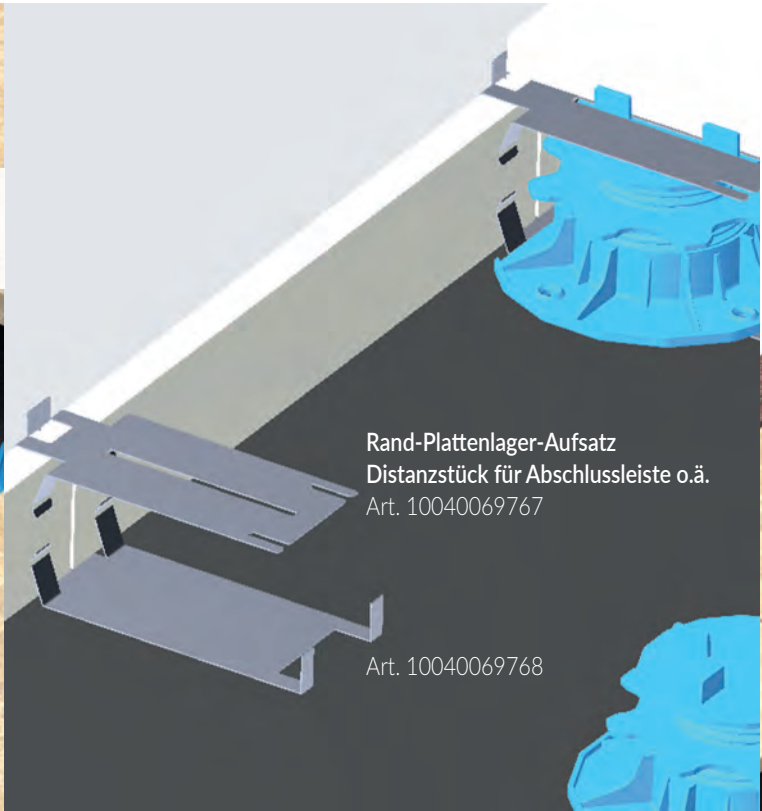

Rand-Plattenlager-Aufsatz
Distanzstück für Abschlussleiste o.ä.
Art. 10040069767

Art. 10040069768

Abbildung 1

Abbildung 2

Stelzlager für Unterkonstruktion

Standfläche: 16,5 cm - Durchmesser der Auflagefläche: 10 cm - Höhenausgleich: 18-220 mm
Bedarf ca. 6 Stelzlager pro Quadratmeter Fläche



24500821/00
18-32 mm



24500822/00
35-70 mm



24500823/00
65-145 mm



24500824/00
140-220 mm

Plattenlager ohne Gefälle

Belastbarkeit ca. 2000 kg/m², Fugenbreite 3,5 mm
Auflagefläche oben ca. 10 cm Ø, unten ca. 16 cm Ø
Höhenausgleich: 18-220 mm



24500839/00
18-32 mm



24500840/00
35-70 mm



24500841/00
65-145 mm



24500838/00
140-220 mm

Plattenlager mit Gefälle

Belastbarkeit ca. 2000 kg/m² - Fugenbreite 3,5 mm
Auflagefläche oben ca. 10 cm Ø, unten ca. 16 cm Ø - max. 5% Neigungsausgleich
inkl. PVC-Pad - Höhenausgleich: 30-230 mm



24500844/00
30-45 mm



24500845/00
45-80 mm



24500846/00
75-150 mm



24500843/00
150-230 mm

Zubehör

**Stellschlüssel schwarz
für Gefälle-
Plattenlager**
158x100x6 mm
24500847/00

Abb.: 1
**Rand-Plattenlager-
Aufsatz**
Distanzstück zum
Mauerwerk o.ä.
VPE: 60 St.
10040069/766

Abb.: 2
Rand-Plattenlager-Aufsatz
Distanzstück für
Abschlussleiste o.ä.
10040069/767
VPE: 60 St.
10040069/768
VPE: 60 St.



Gefällekeile
66000477/00 1%
66000478/00 2%
66000479/00 3%

Stelzlager / Plattenlager

Aluminium- Unterkonstruktion schwarz Easy-Click

40 x 60 mm
pulverbeschichtet
gerundete Kanten
10040070/004 - 2000 mm
10040070/005 - 3000 mm
10040070/006 - 4000 mm



Flacheisen Verbindungs-Set für Easy-Click UK

Set bestehend aus
10 Flacheisen und
40 Schrauben
Maße 120 x 16 x 1,8 mm
10040193/797



Stelzlager Easy-Click

höhenverstellbar
Maße 200 x 200 mm
10040069/761 - 45-80 mm
10040069/762 - 76-155 mm
10040069/763 - 150-230 mm



Für Terrassendielen und
Terrassenplatten

Rand-Plattenlager Aufsatz Easy-Click

für Montage mit Abschlussleiste
Maße 123 x 70 x 38 mm
Distanzstück oben
10040069/769
VPE: 60 St.



Distanzstück unten
10040069/768
VPE: 30 St.





Rand-Plattenlager Aufsatz Easy-Click

Distanzstück zum Mauerwerk
inkl. Schraube
Maße 106 x 60 x 21 mm
10040069/765



Plattenlager Aufsatz Easy-Click

inkl. Schraube
Maße 60 x 60 x 21 mm
10040069/764



Nur für Terrassenplatten

Auflagepads für Plattenlager

PVC schwarz
24500842/00
2 mm



Gummiunterlagen

66000480/00
200 x 200 x 3 mm
66000481/00
200 x 200 x 6 mm




Terrassenpad Alukaschiert

10040166/265
200 x 200 x 5 mm
10040166/266
60 x 90 x 5 mm



Befestigungssysteme

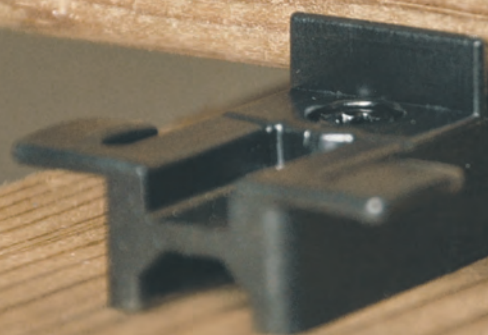

Terrassenverbinder Kunststoff DILA C

inkl. Schrauben

VPE 100 St.
10040124/880

VPE 300 St.
10040124/881

VPE 900 St.
10040124/882



Bedarf
ca. 5 Stück
pro Meter Diele

Abstandhalter

7 mm (VPE 100 St.)
10040322/212



4 mm (VPE 100 St.)
10040322/213



LIGO Edelstahl schwarz


inkl. Schrauben

Ligo S (VPE 400 St.)
10040375/187

Ligo S (VPE 80 St.)
10040375/186

Distanzprofil Gumo D

15 x 7 mm (VPE 10 m)
10040124/879



Helpo Montagehilfe

10040373/997



Helpo Terrassenzwinge

10040373/998



Schrauben V2A

5 x 60 mm (VPE 1.000 St.)
10040136/238

5 x 60 mm [VPE 500 St.]
10040136/237

5 x 60 mm (VPE 100 St.)
10040136/236

5 x 50 mm (VPE 1000 St.)
10040136/235

5 x 50 mm (VPE 500 St.)
10040136/234

5 x 50 mm (VPE 100 St.)
10040136/233

Schrauben V4A

(für Garapa + Nord. Kiefer Sature)

5,5 x 60 mm (VPE 1.000 St.)
10040136/244

5,5 x 60 mm [VPE 500 St.]
10040136/242

5,5 x 60 mm (VPE 100 St.)
10040136/240

5,5 x 50 mm (VPE 1000 St.)
10040136/243

5,5 x 50 mm (VPE 500 St.)
10040136/241

5,5 x 50 mm (VPE 100 St.)
10040136/239

Terrassofix Schrauben

für Alu-UK

5,5 x 40 mm (VPE 100 St.)
10040136/230

5,5 x 50 mm (VPE 100 St.)
10040136/231

5,5 x 60 mm (VPE 100 St.)
10040136/232



Terrassenreiniger und Öle

Grünbelag- entferner

1 Liter 91500741/00

Verbrauch

1 Liter ca. 10-15 qm

Hartholz-Öl hell

0,75 Liter 91500735/00

2,50 Liter 91500736/00

Verbrauch

1 Liter ca. 20-25 qm

Holzentgrauer

1 Liter 91500742/00

Verbrauch

1 Liter ca. 10-50 qm

Hartholz-Öl dunkel

0,75 Liter 91500737/00

2,50 Liter 91500738/00

Verbrauch

1 Liter ca. 20-25 qm

Stirnkanten- wachs

0,25 Liter 91500743/00

Verbrauch

250 ml ca. 400 Stirnkanten

Nadelholz-Öl

0,75 Liter 91500739/00

2,50 Liter 91500740/00

Verbrauch

1 Liter ca. 20-25 qm

WPC Intensiv Reiniger

1 Liter 91500746/00

Verbrauch

1 Liter ca. 10-50 qm

Thermoholz-Öl

0,75 Liter 91500744/00

2,50 Liter 91500745/00

Verbrauch

1 Liter ca. 10-15 qm

WPC Steckzaun Bigge



Breite x Höhe: 180 x 180 cm
 66000527/00 anthrazit
 66000512/00 braun
 66000528/00 grau

Breite x Höhe: 90 x 180 cm
 66000487/00 anthrazit
 66000511/00 braun
 66000488/00 grau



Breite x Höhe: 180 x 90 cm
 66000513/00 anthrazit
 66000507/00 braun
 66000514/00 grau

Türelement
 Breite x Höhe: 90 x 178 cm
 66000521/00 anthrazit
 66000525/00 braun
 66000523/00 grau



Torverstrebung
 66000468/00 Alu grau



ohne Pfosten und ohne Torverstrebung
 (siehe Zubehör Bigge)



Breite x Höhe: 90 x 180 cm
 66000510/00 anthrazit
 66000509/00 braun
 66000508/00 grau



Verlege- und Montageanleitungen finden Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
 oder scannen Sie den QR-Code.

WPC Steckzaun Bigge XL



Breite x Höhe: 90 x 180 cm
 66000492/00 anthrazit
 66000504/00 braun
 66000498/00 grau



Breite x Höhe: 180 x 180 cm
 66000489/00 anthrazit
 66000501/00 braun
 66000495/00 grau



Türelement
 Breite x Höhe: 90 x 178 cm
 66000522/00 anthrazit
 66000526/00 braun
 66000524/00 grau



Breite x Höhe: 180 x 90 cm
 66000491/00 anthrazit
 66000503/00 braun
 66000497/00 grau



Torverstrebung
 66000468/00 Alu grau



ohne Pfosten und ohne Torverstrebung
 (siehe Zubehör Bigge)

Breite x Höhe: 90 x 180 cm
 66000490/00 anthrazit
 66000502/00 braun
 66000496/00 grau



Hinweise Steckzäune:
 Kartonverpackte Zäune
 zur Selbstmontage.
 Pfosten nicht im Set enthalten.
 Bitte separat bestellen,
 siehe Seiten 32 und 33.

WPC Zubehör Bigge und Bigge XL



Nutleisten

Abmessung: 20 x 19,5 x 1850 mm

24501797/00 anthrazit

24501798/00 braun

24501799/00 grau

Dekoreinlage

Abmessung: 20 x 150 x 1730 mm

66000400/00 Dekoreinlage Kunststoff

Torverstrebung

66000468/00 Alu grau




Verlege- und Montageanleitungen finden
Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
oder scannen Sie den QR-Code.

WPC Zubehör Bigge und Bigge XL




Pfosten

Abm. x Höhe: 10 x 10 x 185 cm
 66000394/00 anthrazit
 66000387/00 braun
 66000395/00 grau




Torpfosten (2er Set)

Abm. x Höhe: 10 x 10 x 210 cm
 66000474/00 anthrazit
 66000476/00 braun
 66000475/00 grau



Pfosten

Abm. x Höhe: 10 x 10 x 99,5 cm
 66000393/00 anthrazit
 66000385/00 braun
 66000392/00 grau




Pfostenkappe

Abm. x Höhe: 12 x 12 x 2 cm
 66000403/00 anthrazit
 66000384/00 braun
 66000404/00 grau



Eckpfosten

Abm. x Höhe: 10 x 10 x 185 cm
 66000396/00 anthrazit
 66000386/00 braun
 66000397/00 grau



Stahlkonsole

66000401/00 Aufschrauben
 66000402/00 Einbetonieren

für kleine Pfosten:
 66000391/00 Aufschrauben
 66000390/00 Einbetonieren



WPC Steckzaun Eder



Breite x Höhe: 180 x 180 cm
66000539/00 anthrazit
66000540/00 grau

Breite x Höhe: 90 x 180 cm
66000542/00 anthrazit
66000544/00 grau



Breite x Höhe: 180 x 100 cm
66000537/00 anthrazit
66000538/00 grau

Türelement
Breite x Höhe: 90 x 180 cm
66000551/00 anthrazit
66000552/00 grau



Zubehör separat erhältlich:
Toranschlag Alu silber
24501757/00
Zubehörkarton inkl. Drücker,
Schrauben und Zylinder
24501758/00



Breite x Höhe: 90 x 180 cm
66000541/00 anthrazit
66000543/00 grau



Verlege- und Montageanleitungen finden
Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
oder scannen Sie den QR-Code.

WPC Steckzaun Eder Holzstruktur



Breite x Höhe: 90 x 180 cm
10040099/901 Holzstruktur anthrazit
10040099/923 Holzstruktur anthrazit
inkl. Streifen-Design Lamellen



Breite x Höhe: 180 x 180 cm
10040099/898 Holzstruktur anthrazit

Ausführung Streifen-Design Lamellen
10040099/898 Holzstruktur anthrazit plus
10040099/920 9er Set



Türelement Holzstruktur
(inkl. Zubehör)
Breite x Höhe: 90 x 180 cm
10040099/912

*Torpfosten nicht im Set enthalten.
Bitte separat bestellen.*



Breite x Höhe: 180 x 100 cm
10040099/899 Holzstruktur anthrazit

Ausführung Streifen-Design Lamellen
10040099/899 Holzstruktur anthrazit plus
10040099/921 6er Set



Hinweis Streifen-Design-Lamellen silber
Lamellen-Set ersetzt ein Füllungsbrett

Breite x Höhe: 90 x 180 cm
10040099/900 Holzstruktur anthrazit

Ausführung Streifen-Design Lamellen
10040099/900 Holzstruktur anthrazit plus
10040099/922 9er Set



Hinweise Steckzäune

Kartonverpackte Zäune zur
Selbstmontage.
Pfosten nicht im Set enthalten.
Bitte separat
bestellen, siehe Seite 36-37.

WPC Zubehör Eder



Pfosten Aufschrauben

7,5 x 7,5 cm (inkl. Pfostenkappen)
 190 cm 66000535/00 silber
 110 cm 66000533/00 silber
 190 cm 10040099/903 dunkelgrau
 110 cm 10040099/905 dunkelgrau

Pfosten Einbetonieren

7,5 x 7,5 cm (inkl. Pfostenkappen)
 240 cm 66000536/00 silber
 160 cm 66000534/00 silber
 240 cm 10040099/902 dunkelgrau
 160 cm 10040099/904 dunkelgrau

Eckpfosten Aufschrauben

7,5 x 10,1 cm (inkl. Pfostenkappen)
 190 cm 66000531/00 silber
 110 cm 66000529/00 silber
 190 cm 10040099/908 dunkelgrau
 110 cm 10040099/910 dunkelgrau

Eckpfosten Einbetonieren

7,5 x 10,1 cm (inkl. Pfostenkappen)
 240 cm 66000532/00 silber
 160 cm 66000530/00 silber
 240 cm 10040099/907 dunkelgrau
 160 cm 10040099/909 dunkelgrau

Torpfosten Einbetonieren

6,8 x 6,8 cm
 260 cm 24501696/00 silber
 260 cm 10040099/913 dunkelgrau

WPC Zubehör Eder

Tür-Anschluss U-Profil

24501697/00 alusilber

10040099/914 dunkelgrau

Nutleisten für Pfosten

61060461/00 alusilber Länge 190 cm

61060462/00 alusilber Länge 110 cm

10040099/917 dunkelgrau Länge 190 cm

10040099/918 dunkelgrau Länge 110 cm

Stahlkonsole Aufschrauben

66000424/00 silber

10040099/915 dunkelgrau

Stahlkonsole Eckpfosten Aufschrauben

66000423/00 silber

10040099/916 dunkelgrau



Verlege- und Montageanleitungen finden

Sie auf unserer website www.master-kollektion.de/downloads/

oder scannen Sie den QR-Code.



WPC Steckzaun Lössau Coextrudiert



Breite x Höhe: 180 x 180 cm
 60002886/00 creme
 60002887/00 anthrazit
 60002888/00 grau

Breite x Höhe: 90 x 180 cm
 60002890/00 creme
 60002892/00 anthrazit
 60002894/00 grau



Breite x Höhe: 180 x 100 cm
 60002884/00 creme
 60002885/00 anthrazit
 60002902/00 grau

Türelement (ohne Abbildung)
 Breite x Höhe: 90 x 180 cm
 10040365/676 creme
 10040365/677 anthrazit
 10040365/675 grau

10040365/674 Zubehörkarton



Breite x Höhe: 90 x 180 cm
 60002889/00 creme
 60002891/00 anthrazit
 60002893/00 grau



Hinweise Steckzäune

Kartonverpackte Zäune zur Selbstmontage.
 Pfosten nicht im Set enthalten. Bitte separat
 bestellen, siehe Seite 39.

Verlege- und Montageanleitungen finden
 Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
 oder scannen Sie den QR-Code.

WPC Steckzaun Lössau Coextrudiert

Torpfosten Lössau (ohne Abb.)

75 x 75 mm (inkl. Pfostenkappe)

10040365/678 Länge 2400 mm

Pfosten grau zum Aufschrauben

75 x 75 mm (inkl. Pfostenkappe)

60002895/00 Länge 1080 mm

75 x 75 mm (inkl. Pfostenkappe)

60002897/00 Länge 1900 mm

Pfosten grau zum Einbetonieren

75 x 75 mm (inkl. Pfostenkappe)

60002896/00 Länge 1400 mm

75 x 75 mm (inkl. Pfostenkappe)

60002898/00 Länge 2400 mm

Stahlkonsole zum Aufschrauben

60002899/00

Nutleisten grau für Pfosten

60002900/00 Länge 1080 mm

60002901/00 Länge 1900 mm

Coextrudierte WPC-Produkte sind mit einem Gemisch aus rund 70 Prozent Kunststoff und 30 Prozent Holz überzogen. Der Kern besteht wie bei klassischen WPC-Produkten aus rund 60 Prozent Holz und 40 Prozent Kunststoff. Der Überzug macht die Produkte noch widerstandsfähiger gegen Schmutz, Fette, Abnutzung, Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit.



WPC Rhombus-Steckzaun Lech Coextrudiert



Breite x Höhe: 180 x 180 cm
10040322/202 braun
10040374/579 dunkelbraun
10040322/207 graubeige

Breite x Höhe 90 x 180 cm
10040322/205 braun
10040374/582 dunkelbraun
10040322/210 graubeige



Breite x Höhe: 180 x 90 cm
10040322/203 braun
10040374/580 dunkelbraun
10040322/208 graubeige

Türelement (ohne Abbildung)
Breite x Höhe: 90 x 180 cm
10040322/206 braun
10040374/583 dunkelbraun
10040322/211 graubeige



Breite x Höhe: 90 x 180 cm
10040322/204 braun
10040374/581 dunkelbraun
10040322/209 graubeige



Hinweise Steckzäune

Kartonverpackte Zäune zur Selbstmontage inkl. Anfangs- und Abschlussprofil. Pfosten nicht im Set enthalten. Bitte separat bestellen, siehe Seite 41.

Verlege- und Montageanleitungen finden Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
oder scannen Sie den QR-Code.

WPC Rhombus-Steckzaun Lech Coextrudiert

Pfosten grau zum Aufschrauben

(inkl. Pfostenkappe)

10040322/227 75 x 75 x 1080 mm

10040322/229 75 x 75 x 1900 mm

Pfosten grau zum Einbetonieren

(inkl. Pfostenkappe)

10040322/228 75 x 75 x 1400 mm

10040322/230 75 x 75 x 2400 mm

Stahlkonsole zum Aufschrauben

10040322/231

Nutleisten grau für Pfosten

10040322/232 Länge 1080 mm

10040322/233 Länge 1900 mm

Coextrudierte WPC-Produkte sind mit einem Gemisch aus rund 70 Prozent Kunststoff und 30 Prozent Holz überzogen. Der Kern besteht wie bei klassischen WPC-Produkten aus rund 60 Prozent Holz und 40 Prozent Kunststoff. Der Überzug macht die Produkte noch widerstandsfähiger gegen Schmutz, Fette, Abnutzung, Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit.



WPC Rahmen-Steckzaun Agger



Breite x Höhe: 180 x 180 cm
10040322/192 braun
10040322/197 anthrazit

Breite x Höhe: 90 x 180 cm
10040322/195 braun
10040322/200 anthrazit



Breite x Höhe: 180 x 90 cm
10040322/193 braun
10040322/198 anthrazit

Torelement (inkl. Zubehör)
Breite x Höhe: 90 x 180 cm
10040322/196 braun
10040322/201 anthrazit



Breite x Höhe: 90 x 180 cm
10040322/194 braun
10040322/199 anthrazit

Hinweise Steckzäune

Kartonverpackte Zäune zur Selbstmontage inkl. Anfangs- und Abschlussprofil. Pfosten nicht im Set enthalten. Bitte separat bestellen, siehe Seite 43.

WPC Rahmen-Steckzaun Agger

Pfosten grau für Aufschraubmontage

68 x 68 mm, Alu, inkl. Pfostenkappe
10040322/223 Länge 950 mm
10040322/221 Länge 1900 mm

Pfosten grau zum Einbetonieren

68 x 68 mm, Alu, inkl. Pfostenkappe
10040322/220 Länge 1450 mm
10040322/222 Länge 2400 mm

Befestigungswinkel schwarz inkl. Schrauben


4 Stück 10040322/224
6 Stück 10040322/225
8 Stück 10040322/226

Konsole für Aufschraubmontage ohne Schrauben

Stahl verzinkt
10040322/219



Verlege- und Montageanleitungen finden
Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
oder scannen Sie den QR-Code.



Sichtschutz Alu System

z.B. für Rhombusleisten

Rhombuszaun TERA

Systemschienen für einen individuellen Sichtschutzzaun aus Rhombusleisten


TERA Set für 19-23 mm Leisten
10040373/999
Anthrazit RAL 7016
für ein Zaunfeld 1800 x 1800 mm

TERA Set für 24-27 mm Leisten
10040374/000
Anthrazit RAL 7016
für ein Zaunfeld 1800 x 1800 mm

Set bestehend aus

- 2x Pfosten-Anschlussprofil (Überdeckung von Schnittkanten oder Längenunterschiede) inkl. 10 Schrauben 4,2 x 28 mm
- 2x Stabilisationsprofil (gegen ein Verdrehen der Zaunfüllung) Inkl. 100 Schrauben 4,2 x 17 oder 22 mm
- 4x Abdeckprofil (Überdeckung der Verschraubung)
- 1x Abschlussprofil (Überdeckung oberstes Zaunfüllungsbrett)
- Montageanleitung

Lieferung ohne Pfosten

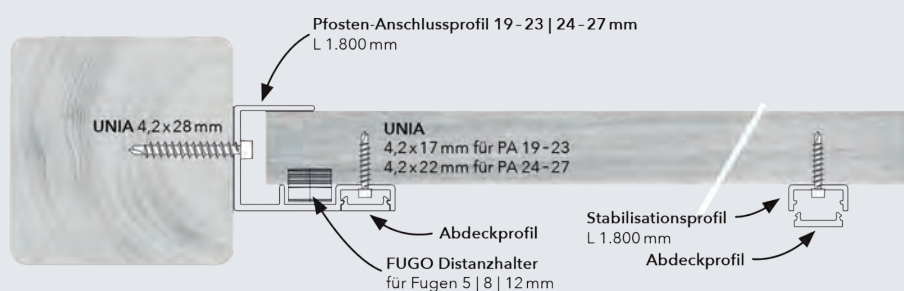

Optionales Zubehör:

Distanzhalter können zwischen den Zaunfüllungen integriert werden – von Blickdichter bis offener Gestaltung.

00000000/000*
FUGO 5 mm
(VPE 60 St.)

00000000/000*
FUGO 8 mm
(VPE 60 St.)

00000000/000*
FUGO 12 mm
(VPE 60 St.)



Rhombusleisten Holz
siehe Seite
52-54

Rhombusleisten WPC
siehe Seite 48

* Artikelnummer lag bei Drucklegung noch nicht vor. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater.

Sichtschutzzaun /Gartenbauholz



Gebirglärche

10040135/982

Rechteckelement aus
25 Rhombusleisten 20 x 68 mm
Edelstahl geschraubt
Abmessung: 1790 x 1790 mm

Weiteres Zubehör

H-Pfostenträger zum Einbetonieren
10040136/247 91 x 600/5 mm

U-Pfostenträger TT-Form zum Aufschrauben
10040136/245 91 x 200 mm

Zaunhalter L-Form V2A Edelstahl
10040136/246 (nur für Gebirglärche)
VPE: 4 Stück inkl. Schrauben

Gebirglärche Tor

10040135/983

Tor aus 25 Rhombusleisten 20 x 68 mm
Rahmen 42x 70 mm, inkl. Beschläge
Abmessung: 890 x 1790 mm

Gebirglärche Pfosten

10040135/984

Abmessung: 90 x 90 x 2000 mm


Robinienstämme

roh, Oberfläche geschält, geschliffen
krummschäftig, naturgewachsen
10040135/977 Ø 14-18 cm, Länge 300 cm
10040135/971 Ø 14-18 cm, Länge 400 cm
10040135/972 Ø 20-24 cm, Länge 300 cm
10040135/973 Ø 20-24 cm, Länge 400 cm

Kieferschwellen

Oberfläche sägerau
grün imprägniert

10040136/107 13 x 23 cm, Länge: 250 cm

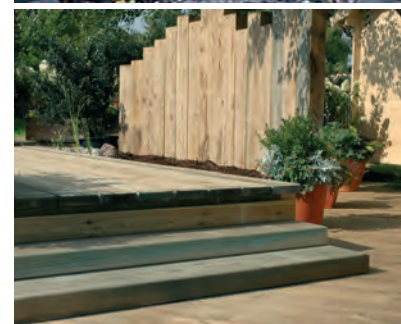

Alu-Fassade



Alu Fassadenprofil Holzstruktur

Eiche
10040297/809



Grau
10040297/810

Anthrazit
10040297/811

Stärke x Breite: 13 x 150 mm

Länge: 3.650 mm

Montage der Profile waagrecht oder senkrecht möglich

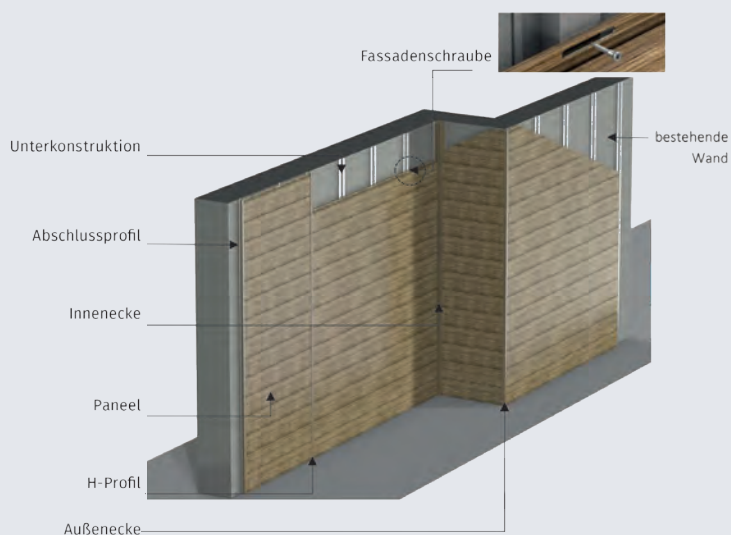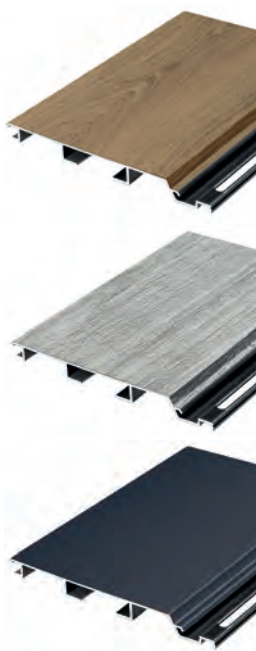

Zubehör

Alu-UK silber
19 x 88 mm
Länge: 3.050 mm
10040297/812



Alu Starterprofil
silber 8 x 25 mm
Länge: 3.050 mm
10040297/813



Systemschraube
3 x 5 x 25 mm
VPE: 250 St.
10040297/814



SCAN ME

Verlege- und Montageanleitungen finden Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
oder scannen Sie den QR-Code.




Abschlussprofil Anthrazit
25 x 20 mm
Länge: 3.050 mm
10040297/815



Abschlussprofil Anthrazit
25 x 40 mm
Länge: 3.050 mm
10040297/816



Übergangsprofil Anthrazit
20 x 40 mm
Länge: 3.050 mm
10040297/817



Innenecke Anthrazit
25 x 25 mm
Länge: 3.050 mm
10040297/818



Außenecke Anthrazit
25 x 25 mm
Länge: 3.050 mm
10040297/819

Hinweis für alle Anthrazit-Profile: Verstellbereich: 15-26 mm, inkl. PVC-Unterprofil


WPC Massiv

Fassadenprofil Massiv Rhombus
 Profilierung: glatt/gebürstet
 Stärke x Breite: 18 x 99 mm
 Deckbreite: 91 mm
 Längen: 3.000 | 4.500 | 6.000 mm
 Herkunft: Asien

WPC Nut+Feder

Beige
 10040130/507-509

Grau
 10040130/510-512

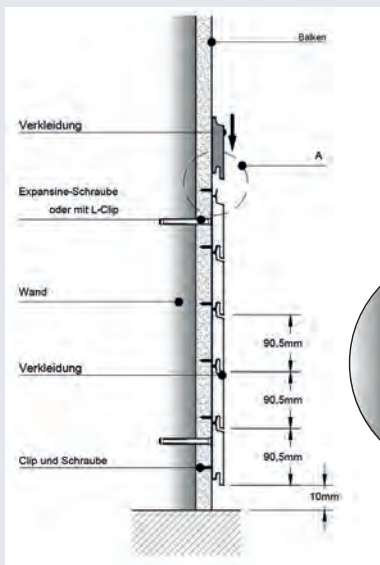


Zubehör




Starterclip
 29x25x8 mm
 inkl. Schrauben
 10040130/514
 VPE: 25 St.



Befestigungsclip
 40x38x8 mm
 inkl. Schrauben
 10040130/513
 VPE: 100 St.



Eckprofil-Alu grau
 50 x 50 mm
 Länge: 3.000 mm
 10040130/505



Endprofil-Alu grau
 50 x 50 mm
 Länge: 3.000 mm
 10040130/506



Verlege- und Montageanleitungen finden
 Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
 oder scannen Sie den QR-Code.

Hinweis: Montage der Profile nur waagrecht empfohlen

Rhombusprofil WPC



WPC Rhombus

naturbraun
10040322/215

nussbraun
10040322/216

brown
61060491/01

sel gris
10040322/214

graphitgrau
61060492/00

terra
61060490/00

Fassadenprofil WPC Massiv
Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm
Länge: 4.200 mm
Herkunft: Deutschland



Verlege- und Montageanleitungen
finden Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
oder scannen Sie den QR-Code.

Zubehör



Fassadenklammer
V2A für
Rhombusleisten
10040322/217
VPE 30 Stück



Fassadenklammer V2A
für Rhombusleisten
geschwärzt
10040322/218
VPE 30 Stück

WPC Hohlkammer

mit 4 Rhombusleisten
35 mm, Nut+Feder
Stärke x Breite: 26 x 219 mm
Längen: 3.000 | 4.500 mm
Herkunft: Asien

Montage der Profile waagrecht oder senkrecht
möglich

Fassadenprofil WPC Hohlkammer

grau bi-color
10040323/085-086

braun bi-Color
10040323/087-088



Zubehör



SCAN ME

Verlege- und Montageanleitungen finden Sie auf unserer
website www.master-kollektion.de/downloads/
oder scannen Sie den QR-Code.



Fassadenclip
46 x 29 x 8 mm
10040323/089
VPE: 100 St.

WPC Hohlkammer

WPC Coex

braun bi-color
10040143/584-586

grau bi-color
10040143/587-589

Fassadenprofil Hohlkammer Nut+Feder


Co-extrudiert

Deckbreite: 129 mm


Stärke x Breite: 20 x 138 mm

Längen: 3.200 | 4.400 | 5.600 mm

Herkunft: Asien

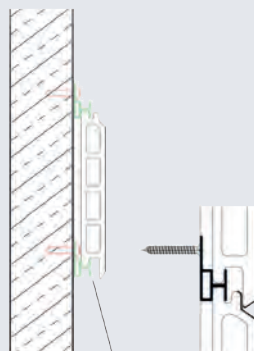


Gleicher Clip wie Start- und Mittelverbindung

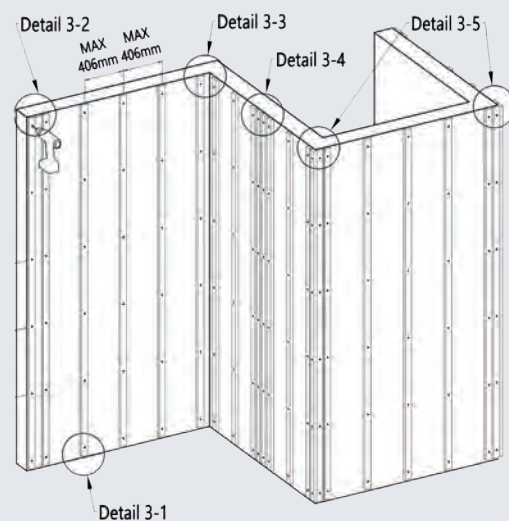


Zubehör




Fassadenclip
inkl. Schrauben
10040143/590
31x28x12 mm
VPE: 100 St.



Innenecke 3-3
10040143/591
70x70x3.000 mm
Alu dunkelgrau



Außenecke 3-5
10040143/592
70x70x3.000 mm
Alu dunkelgrau



Übergang 3-4
10040143/594
65x65x3.000 mm
Alu dunkelgrau



Abschluss 3-2
10040143/593
65x80x3.000 mm
Alu dunkelgrau

Hinweis: Montage der Profile nur waagrecht empfohlen





Verlege- und Montageanleitungen finden Sie auf unserer website www.master-kollektion.de/downloads/ oder scannen Sie den QR-Code.

WPC Hohlkammer


Fassadenprofil Hohlkammer
 Profilierung: glatt/gebürstet
 Stärke x Breite: 20 x 129 mm
 Deckbreite 110 mm
 Längen: 3.000 | 4.500 | 6.000 mm
 Herkunft: Asien

WPC Nut+Feder


braun
 10040130/498-500
 grau
 10040130/501-503

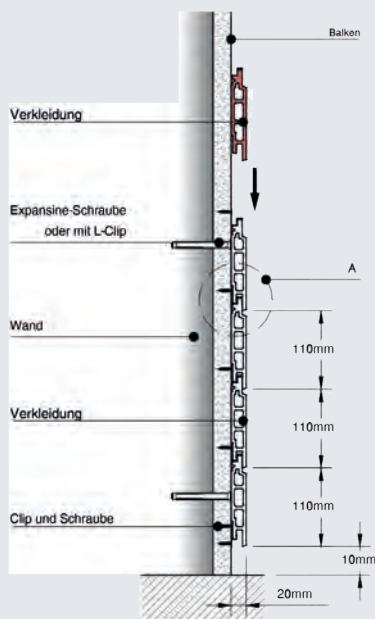

Zubehör



Eckprofil-Alu grau
 50 x 50 mm
 Länge: 3.000 mm
 10040130/505



Endprofil-Alu grau
 50 x 50 mm
 Länge: 3.000 mm
 10040130/506



Befestigungsclip
 38x25x10 mm
 inkl. Schrauben
 10040130/504
 VPE: 100 St.



Verlege- und Montageanleitungen finden
 Sie auf unserer website
www.master-kollektion.de/downloads/
 oder scannen Sie den QR-Code.

Hinweis: Montage der Profile nur waagrecht empfohlen

Rhombusprofil Holz

Nordische Fichte

(*Pinus sylvestris*)

10040104/092-094

Rhombusprofil, silikatbehandelt

Oberfläche: gehobelt

Kanten: gerundet (15° schräg)

Stärke x Breite: 27 x 68 mm

Längen: zwischen 3.600 und 4.800 mm

Herkunft: Europa

Kanadische Douglasie

(*Pseudotsuga menziesii*)

10040123/201-204

Rhombusprofil

Oberfläche: einseitig sägerau, einseitig gehobelt

Kanten: gerundet (15° schräg)

Stärke x Breite: 21 x 68 mm

Längen: zwischen 3.660 und 5.180 mm

Herkunft: Kanada

Kanadische Douglasie

(*Pseudotsuga menziesii*)

10040123/205-208

Rhombusprofil

Oberfläche: gehobelt

Kanten: gerundet (15 ° schräg),

Stärke x Breite: 28 x 68 mm

Längen: zwischen 3.660 und 5.180 mm

Herkunft: Kanada

Cumaru KD

(*Dipteryx odorata*)

10040149/508-516

Rhombusprofil

Oberfläche: gehobelt

Kanten: gerundet (15 ° schräg)

Stärke x Breite: 20 x 65 mm

Längen: zwischen 2.130 und 4.570 mm

Herkunft: Südamerika

Angelique (Basralocus)

(*Dicorynia guianensis*)

10040149/492-501

Rhombusprofil, Stauseeholz, Standard Rustikal

Oberfläche: beidseitig glatt

Kanten: gerundet

Stärke x Breite: 18 x 68 mm

Längen: zwischen 2.130 und 4.880 mm

Herkunft: Südamerika

Rhombusprofil Holz

Rhombusprofil
Oberfläche: gehobelt
Kanten: gerundet (15° schräg)
Stärke x Breite: 20 x 65 mm
Länge: zwischen 1.830 und 3.960 mm
Herkunft: Südamerika

Ipé AD
(*Handroanthus serratifolius*)
10040322/245-251

Rhombusprofil zum Verschrauben
Oberfläche: gehobelt
Kanten: gerundet
Stärke x Breite: 18 x 75 mm
Länge: 1.850 mm
Herkunft: Asien

Thermo Bambus
10040136/172

Rhombusprofil
Oberfläche: gehobelt
Kanten: gerundet (15° schräg)
Stärke x Breite: 25 x 65 mm
Längen: zwischen 1.900 und 3.700 mm
Herkunft: Deutschland

Thermo Pappel
(*populus spp.*)
10040136/023-029

Rhombusprofil, select
Oberfläche: gehobelt
Kanten: gerundet (15° schräg)
Stärke x Breite: 20 x 72 mm
Längen: zwischen 1.800 und 3.900 mm
Herkunft: Skandinavien

Thermo Esche
(*Fraxinus exelsior*)
10040149/835-842

Rhombusprofil
Oberfläche: gehobelt
Kanten: gerundet (15° schräg)
Stärke x Breite: 26 x 68 mm
Längen: zwischen 3.000 und 5.400 mm
Herkunft: Skandinavien

Thermo Kiefer
(*Pinus sylvestris*)
10040149/872-880



Glattkantbretter



Kanadische Douglasie

Pseudotsuga menziesii

10040123/209-212

Glattkantbrett

Oberfläche: 4-seitig gehobelt

Kanten: leicht gefast

Stärke x Breite: 21 x 145 mm

Längen: 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.180 mm

Herkunft: Kanada

Kanadische Douglasie

Pseudotsuga menziesii

10040123/213-216

Glattkantbrett

Oberfläche: 4-seitig gehobelt

Kanten: leicht gefast

Stärke x Breite: 21 x 195 mm

Längen: 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.180 mm

Herkunft: Kanada

Kanadische Douglasie

Pseudotsuga menziesii

10040123/217-220

Schrittholz

Oberfläche: 1-seitig feiner Sägeschnitt

3-seitig Gatterschnitt

Stärke x Breite: 24 x 150 mm

Längen: 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.180 mm

Herkunft: Kanada

Nordische Fichte

Pinus sylvestris

10040104/086-088

Trennware, Silikatbehandelt

Oberfläche: 1-seitig feiner Sägeschnitt

3-seitig gehobelt

Stärke x Breite: 21 x 90 mm

Längen: 3.600 | 4.200 | 4.800 mm

Herkunft: Skandinavien

Nordische Fichte

Pinus sylvestris

10040104/089-091

Trennware, Silikatbehandelt

Oberfläche: 1-seitig feiner Sägeschnitt,

3-seitig gehobelt

Stärke x Breite: 21 x 140 mm


Längen: 3.600 | 4.200 | 4.800 mm

Herkunft: Skandinavien

Sonderprofile

Kombiprofil, Silikatbehandelt
 Oberfläche: Softline, Fase
 Deckbreite: 110 mm
 Stärke x Breite: 21 x 120 mm
 Längen: 3.600 | 4.200 | 4.800 mm
 Herkunft: Europa

Nordische Fichte
 10040104/077-079



Schräg-Profilbrett, Silikat behandelt
 Deckbreite: 110 mm
 Stärke x Breite: 26/13 x 140 mm
 Längen: 3.600 | 4.200 | 4.800 mm
 Herkunft: Europa

Nordische Fichte
 10040104/080-082



Rhombus-Profilbrett, Silikatbehandelt
 Deckbreite: 74 mm
 Stärke x Breite: 27 x 95 mm
 Längen: 3.600 | 4.200 | 4.800 mm
 Herkunft: Europa

Nordische Fichte
 10040104/083-085





Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen

Das Besondere an Massivholz ist, dass jedes Stück Holz ein Unikat ist. Jedes Brett unterscheidet sich vom nächsten in verschiedenster Art und Weise. Bei der Sortierung müssen deshalb für die relevanten Kriterien Standards definiert werden, nach denen der Sortierer sein Qualitätsurteil abgibt und das Einzelstück entsprechend deklariert werden kann. Nicht der Endkunde entscheidet subjektiv nach „das ist schön“ oder „das ist nicht schön, das gehört nicht in diese Qualität“. Diese Standards unterliegen bei Terrassendielen leider keiner Norm, die für alle Lieferanten Gültigkeit hat. Somit sind Unterschiede von Lieferant zu Lieferant möglich. Um unseren Kunden eine Sicherheit hinsichtlich der Qualität zu geben, haben wir im Folgenden unsere Qualitätsansprüche aufgelistet, die wir bei unseren Abladern und Lieferanten einfordern.

Lassen Sie sich nicht abschrecken bei der Lektüre was alles sein kann. Natürlich sind diese holztypischen Merkmale nicht immer vorhanden, erst recht nicht an jedem Brett. Seien Sie großzügig bei der Materialbestellung und entscheiden Sie selbst bei grenzwertigen Dielen. Bei 10 qm Badfliesen stehen meist 2 Karton Ersatz im Keller. Sollten wir einer Terrasse aus einem Naturprodukt nicht auch diesen Luxus gönnen und ein paar Prozent mehr als nötig bestellen?

Geltungsbereiche

Die Sortierung erfolgt idR. nicht maschinell, sondern optisch. Um mögliche Sortierungsfehler bzw. Grenzfälle mit einzuschließen, gelten die Bestimmungen nur für 95% der Ware. 5 % dürfen der nächstniedrigen Qualitätsstufe entsprechen.

Jede Münze hat zwei Seiten, so auch eine Terrassendiele. Da die Terrassendiele in aller Regel nur einseitig sichtbar bleibt, gelten die Sortierkriterien bei beidseitig gleichem Profil nur für eine Seite (FAS=first and second). Die Rückseite und die nach der Verlegung nicht sichtbaren Schmalseiten sind damit von der Bewertung ausgenommen und dürfen uneingeschränkt negative Merkmale aufweisen, soweit die Gebrauchstauglichkeit als Terrassendiele nicht beeinträchtigt ist. Häufig vorkommend sind hier Astigkeit, Hobelfehler, ungehobelte Stellen, Insektenfraß, Beschädigungen und Risse (nicht durchgehend). Bei Dielen mit unterschiedlicher Profilierung auf beiden Seiten sind die Sortierer gehalten die beidseitige Verwendung sicherzustellen. Die im Artikeltext erstgenannte Seite ist idR. die bessere Seite. Soweit die Rückseite als Sichtseite gewählt wird, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis, damit bei der Kommissionierung nachsortiert werden kann.

Ebenso von der Sortierung ausgenommen sind die Kopfenden der Dielen bis zu einer Tiefe der Brettbreite. Negative Merkmale können in diesem Bereich auch auf der Sichtseite vorkommen. Zu den o. g. häufigen Mängeln ist aufgrund der unterschiedlichen Hygroskopie des Kopfholzes auch der durchgehende Endriss zu nennen. Die Kopfenden sind (außer bei Systemdielen und bei ausdrücklichem Vermerk) nur grob gekappt, d. h. die Länge kann leicht abweichen, der Kappschnitt ist idR. nicht rechtwinklig. Um Endrisse zu vermeiden bzw. zu reduzieren wird gerade bei tropischen Harthölzern vom Hersteller ein Wachs aufgetragen, welches durch einen Kappschnitt zu entfernen ist, ansonsten kann das durch Sonneneinstrahlung geschmolzene Wachs später optische Beeinträchtigungen an der Terrasse verursachen. Aufgrund dieser möglichen Beeinträchtigungen sollte dieser Verschnitt mit einkalkuliert und im Zweifel eine längere Länge gewählt werden.



Maßhaltigkeit

Bei den Abmessungen der Dielen sind gewisse Maßtoleranzen zu akzeptieren. Die Dielen werden beim Hersteller auf das nominelle Maß gehobelt. Aufgrund der Hygroskopie des Holzes ist gerade bei der Breite mit Abweichungen zu rechnen. Je nach Holzart und ursprünglicher Holzfeuchte sind 5 mm und mehr nicht selten. Da die Ware bei der üblichen Lagerung in geschlossenen Hallen an Feuchtigkeit verliert ist Untermaßigkeit üblich. Bei künstlich getrockneter Ware (KD) ist der Schwund meist geringer und gleichmäßiger als bei luftgetrockneten Dielen (AD). Bei der Kontrolle ist das Maß an mehreren Stellen in der Brettmitte zu nehmen. Die Kopfenden dürfen als Referenz nicht herangezogen werden.

Verschmutzungen

Grundsätzlich werden bei uns Terrassendielen vor der Auslieferung in geschlossenen Hallen gelagert und vor Verschmutzung geschützt. In erster Linie aufgrund diverser Transporte vom Erzeuger bis zum Endkunden ist die Verschmutzung von Dielen jedoch nicht auszuschließen. Das gilt auch für Stockflecken und Schimmelflaum, der durch partiellen Feuchtestau entstehen kann. Diese Stellen können im Regelfall mit einfachen Mitteln gereinigt werden, auch der Einsatz von Schleifmitteln ist ggf. in Betracht zu ziehen. Die durch Licht- und Feuchtigkeitseinflüsse sichtbar gewordenen Abdrücke von Stapellatten sind im weitesten Sinne auch eine zu akzeptierende Verunreinigung. Der Witterung ausgesetzt gleichen sich diese Merkmale relativ schnell an.

Grundsätzliches

Die Art der Lagerung auch nach der Auslieferung hat maßgeblich Einfluss auf das sogenannte Arbeiten des Holzes. Nachdem das Lieferpaket zur Qualitätskontrolle geöffnet wurde, sollten Dielen und Unterkonstruktion nicht länger lose gelagert werden. Der feste Einbau oder das sorgfältige Abbinden verhindern, dass die durch die Lieferung veränderten äußeren Einflüsse zusätzliches Verdrehen und Verziehen fördern. Auch Oberflächenbehandlungen können das Arbeiten des Holzes beflügeln. Der plötzliche Eintrag von Feuchtigkeit ist hier verantwortlich. Durch zügiges Verarbeiten lassen sich die in den Dielen schlummernden Kräfte idR. bändigen.

Sollten bei der Wareingangskontrolle Merkmale auffallen, die nicht durch diese Qualitätskriterien gerechtfertigt sind, sind diese zu dokumentieren und unverzüglich anzuzeigen und ordnungsgemäß zu reklamieren. Weiterverarbeitung wie Zuschnitt oder Oberflächenbehandlungen gelten ebenso als Anerkennung der Qualität wie der Einbau der Ware. Beanstandete Ware ist sorgfältig zu behandeln, abgebunden und trocken zu lagern, bis eine Lösung für die Beanstandung gefunden ist.

Die Aushändigung eines Handmusters dient nur als Orientierung für Haptik und Optik. Das komplette Spektrum an Möglichkeiten kann damit nicht abgebildet werden. Der Schluss auf die Qualität der Ware ist mit der Bemusterung nicht zulässig. Für ein möglichst repräsentatives Bild haben wir von den meisten Hölzern größere Flächen in unserer Ausstellung. Trotz der Größe können nicht alle zulässigen Holzeigenschaften gezeigt werden.

Verlege- und Montageanleitungen finden Sie auf unserer website www.master-kollektion.de/downloads/ oder scannen Sie den QR-Code.




Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen



Sortierungskriterien Terrassendielen

Kriterium	Nadelholz Premium	Nadelholz rustikal	Hartholz Premium	Hartholz rustikal	Thermoholz (Laubhölzer) Premium
Äste					
fest verwachsen / gesundastig < 30 mm	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
fest verwachsen > 30 mm	zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
schwarze Äste > 5 mm	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
ausgeschlagene Kantenäste	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Ausfalläste	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig
Risse					
Endrisse bis Länge Brettbreite	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
durchgehende Risse	nicht zulässig	zulässig 1)	nicht zulässig	zulässig 1)	nicht zulässig
Haarrisse	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Drehwuchs (inkl. typ. Rissbildung)	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
Wechseldrehwucht (inkl. typ. Rissbildung)	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
Insektenfraß					
Ansammlung Pinholes	nicht zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig
Shotholes			nicht zulässig	vereinzelt zulässig	
Harzgallen/Einschlüsse	vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig
Splint	i. P. splintfrei	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig 2)	zulässig 3)
Verfärbungen	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Krümmung/Verdrehen	vereinzelt zulässig 4)	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig
Markröhre	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Hobelfehler	nicht zulässig 5)	zulässig	nicht zulässig 5)	zulässig	nicht zulässig 5)
geflickte/gespachtelte Fehlstellen	nicht zulässig	unüblich	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig


1) soweit die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt ist - 2) außer lpe, da auch der Splint dauerhaft ist - 3) wird durch die Thermobehandlung ebenfalls dauerhaft - 4) soweit die fachgerechte Verlegung mit projektüblichen Werkzeugen/Hilfsmitteln möglich ist - 5) bei beidseitig gleicher Profilierung rückseitig erlaubt, soweit die Dielenstärke in kompletter Brettbreite und einer Länge von 40 cm nicht beeinträchtigt ist

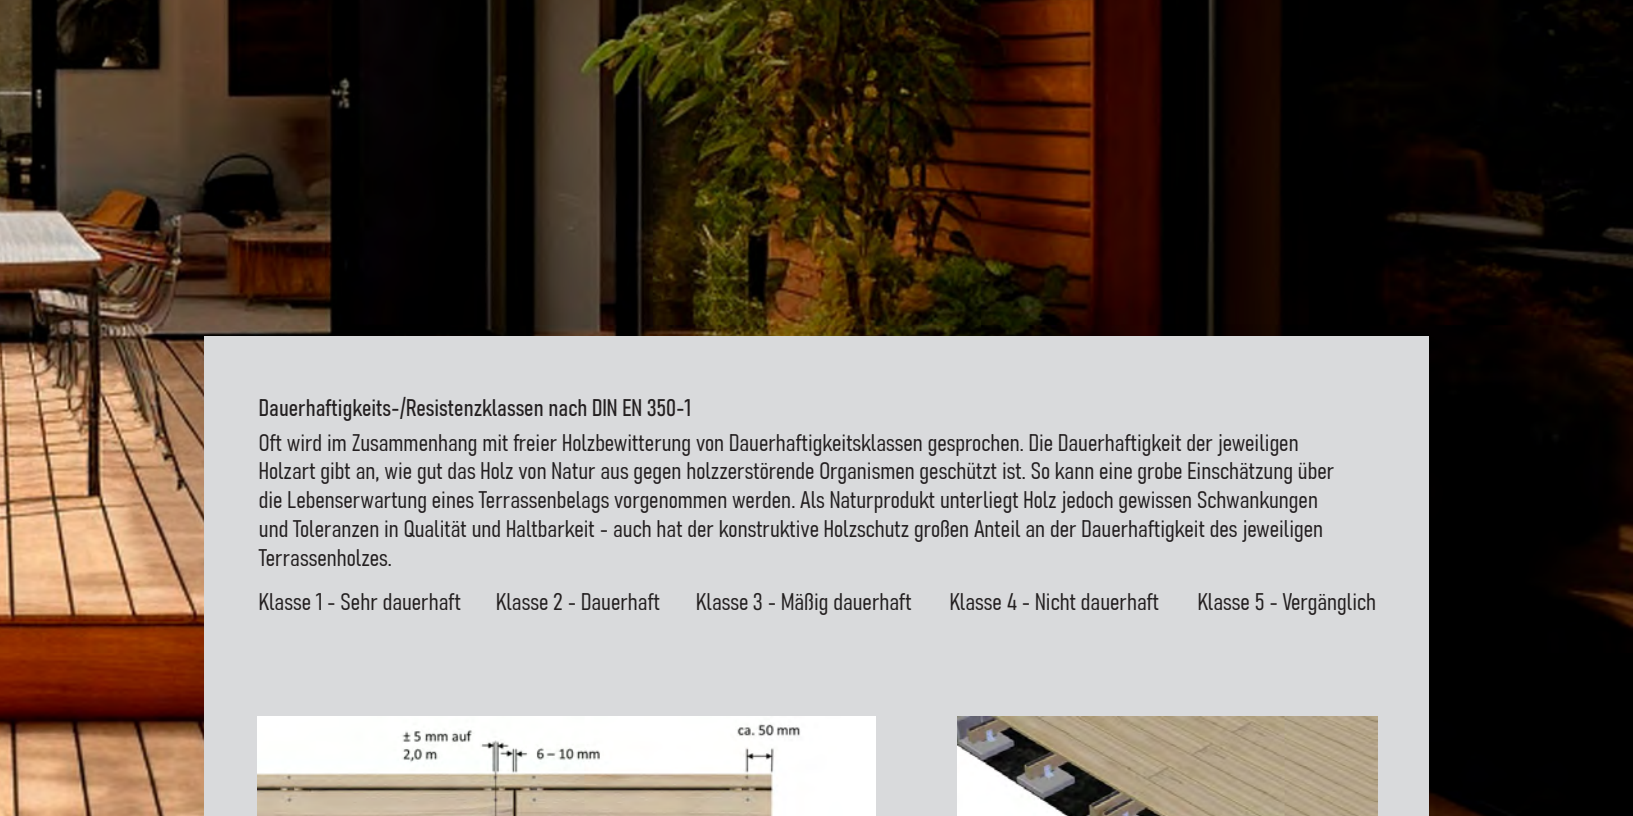

Dauerhaftigkeits-/Resistenzklassen nach DIN EN 350-1

Oft wird im Zusammenhang mit freier Holzbewitterung von Dauerhaftigkeitsklassen gesprochen. Die Dauerhaftigkeit der jeweiligen Holzart gibt an, wie gut das Holz von Natur aus gegen holzerstörende Organismen geschützt ist. So kann eine grobe Einschätzung über die Lebenserwartung eines Terrassenbelags vorgenommen werden. Als Naturprodukt unterliegt Holz jedoch gewissen Schwankungen und Toleranzen in Qualität und Haltbarkeit - auch hat der konstruktive Holzschutz großen Anteil an der Dauerhaftigkeit des jeweiligen Terrassenholzes.

Klasse 1 - Sehr dauerhaft Klasse 2 - Dauerhaft Klasse 3 - Mäßig dauerhaft Klasse 4 - Nicht dauerhaft Klasse 5 - Vergänglich

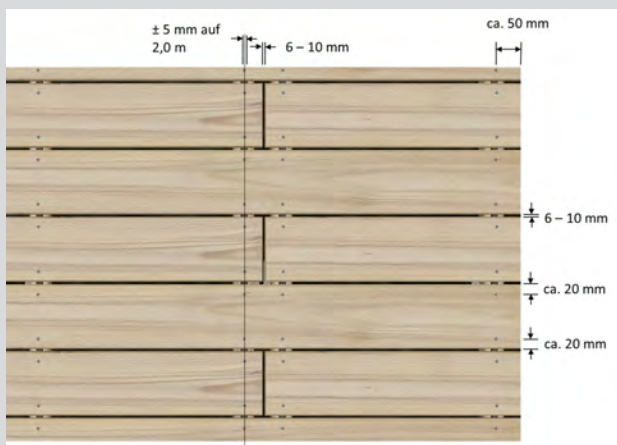


Ausführung von Längsstößen zwischen zwei Auflagern

Abstände und Toleranzen von Fugen und Verschraubungen

Quelle: GD Holz/Co-Autor Thomas Wilper

HOLZTYPISCHE MERKMALE



ABSPLITTERUNG

Durch inneren Drehwuchs oder Quell- und Schwindverhalten hervorgerufene Absplitterung.



HARZAUSTRITT

Je nach Temperatur und Witterung können bei vielen Hölzern Harze austreten.



TROCKEN RISSE

Durch das natürliche Quell- und Schwindverhalten hervorgerufene, nicht durchgehende, meist kürzere Risse.



SCHILFER / ABLÖSUNG

Gerade bei Nadelholz kann es zu Jahresringablösungen kommen.



WIDERSPANIGKEIT

Diese rauen Stellen sind keine Hobel- fehler. Bei Wechseldrehwuchs und im Astbereich ist diese raue Holzstruktur auch mit bestem Hobelwerkzeug nicht zu vermeiden.



PINHOLES

Hier handelt es sich um Bohrlöcher aus dem Lebenszyklus des Baumes. Die Insekten sind abgestorben, es handelt sich nur um einen optischen Aspekt bei tropischem Hartholz.

Impressum

Artikelangaben:
Bauzentrum Rüppel GmbH
Am Galgenfeld 17-21
63571 Gelnhausen

Geschäftsführer:
Christian Rüppel
Sebastian Link

Kontakt:
Telefon: 0 60 51 / 82 39 -0
E-Mail: info@rueppel.de
www.rueppel.de

Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Hanau
Registerabteilung Gelnhausen HRB 11726
Ust-IdNr. DE 811 371 459

Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Beschreibungen der dargestellten Produkte sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität der Produktangaben oder die Verfügbarkeit der Produkte an unseren Standorten. Produktionsbedingte farbliche oder stoffliche Abweichungen sind je nach Hersteller möglich und können von uns nicht beeinflusst oder verhindert werden. Die abgebildeten Farben können druckbedingt von den natürlichen Farben der Produkte abweichen. Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bildnachweis: Master Kollektion, #90201091 iStock.com/Robert Daly. Änderungen vorbehalten. Stand März 2026



Freu[n]de am Bau.

Bauzentrum Rüppel GmbH

Am Galgenfeld 17-21
In der Grobach 2
Budenheimer Weg 63A-65A
Dieselstraße 5
Justus-von-Liebig-Straße 20

63571 Gelnhausen
61197 Florstadt
55262 Ingelheim a. R.
63456 Hanau
63128 Dietzenbach

Tel.: 0 60 51/82 39 - 0
Tel.: 0 60 41/82 72 - 0
Tel.: 0 61 32/710 02 - 0
Tel.: 0 61 81/964 14 - 0
Tel.: 0 60 47/3016 27 - 0

info@rueppel.de
www.rueppel.de